

Mini Converter UpDownCross HD



€149

Le Mini Converter UpDownCross HD est un convertisseur de normes complet qui vous permet de convertir n'importe quel format vidéo SD ou HD en n'importe quel autre format vidéo SD ou HD. Vous disposez d'entrées et de sorties SDI et HDMI, d'une entrée de référence pour la synchronisation, d'algorithmes de conversion de qualité Teranex, du délai audio automatique pour une synchro audiovisuelle parfaite, d'une alimentation universelle et autres.

Connexions

Entrées vidéo SDI

1 x entrée vidéo SD, HD ou 3G-SDI et 1 x entrée de référence externe.

Entrée vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A.

Sorties vidéo SDI

1 x sortie en boucle et 2 x sorties

Sortie vidéo HDMI

Sortie HDMI de type A. La sortie prend en charge l'EDID du moniteur.

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G.

Entrée de référence

Synchronisation Black burst et Tri-level pour la SD et la &HD.

Prise en charge de multiples débits de données


Détection automatique des entrées SDI en HD ou définition standard.

Mises à jour et configuration

USB

Synchronisation

Oui

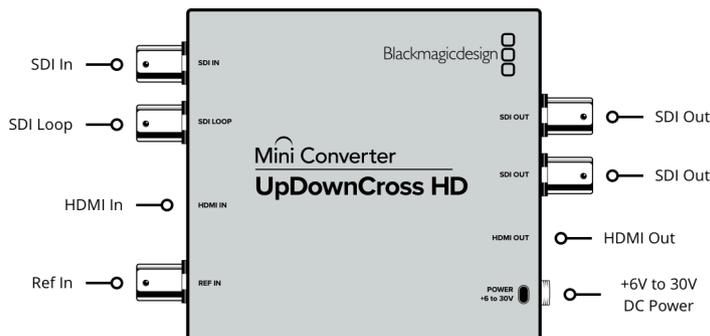

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo de l'entrée HDMI

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M-B,
ITU-R BT.656 et ITU-R BT.601.

Prise en charge des métadonnées SDI

Timecode et sous-titrage codé.

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont commutables entre la définition standard et la haute définition.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2

Espace colorimétrique SDI

YUV

Commutation automatique SDI

Détection automatique du SD, HD ou 3G-SDI.

Conversion de format

Conversion vidéo

Convertit n'importe quelle entrée SD et HD en "720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60"

Redimensionnement pour ordinateur

Redimensionnement en résolutions DVI 640x480, 800x600, 1024x768 to 525i59.94, 625i50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Logiciel


Mise à jour du logiciel interne

Sur le logiciel de mise à jour fourni.

Systemes d'exploitation



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina ou une
version ultérieure.



Windows 8.1 et 10.

Contrôle des paramètres

Mini-interrupteurs

Alimentation requise

Source d'alimentation

Alimentation universelle +12 incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays.


Consommation d'énergie

5W

Plage de tension opérationnelle

6 à 36 DC.

Caractéristiques physiques

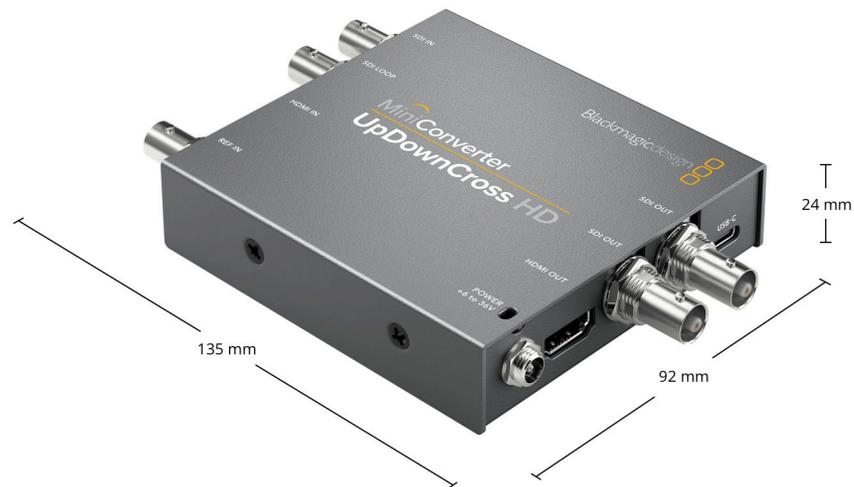

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter UpDownCross HD

Alimentation universelle 12 avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design