

Mini Converter Audio to SDI 4K



€289

Le Mini Converter Audio to SDI 4K a été conçu pour vous permettre d'intégrer les 4 canaux audio analogiques ou 8 les canaux audio numériques AES/EBU à n'importe quelle connexion vidéo SDI. Intégrez l'audio professionnelle provenant d'appareils tels que les consoles de mixage audio et les magnétoscopes analogiques aux signaux vidéo SDI pour les utiliser avec des grilles de commutation et des enregistreurs SDI, ou pour fournir des canaux audio supplémentaires aux convertisseurs vidéo.

Connexions

Entrées vidéo SDI

1 x SD, HD ou 6G-SDI. 1 x entrée ALT SDI offrant une commutation automatique en cas de dysfonctionnement de l'entrée principale.

Sorties vidéo SDI

1 x sortie SDI intégrée.

Entrées audio analogique

4 canaux audio symétrique analogique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

Entrées audio numérique

8 canaux audio symétrique numérique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

Entrée redondante SDI

Commute automatiquement lors d'une perte du signal SDI principal.

Prise en charge de multiples débits de données


Détection automatique SD, HD ou 6G-SDI.

Mises à jour et configuration

Via USB 2.0 haut débit. (480 Mb/s)

Synchronisation

Oui

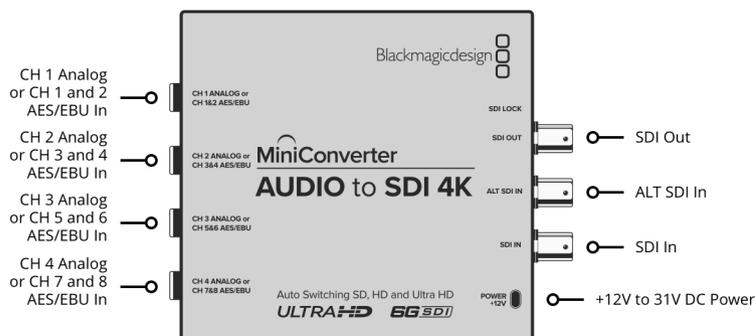

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI, 2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M de niveau A et B, SMPTE 425M de niveau A et B, SMPTE ST-2036, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 et ITU-R BT.601.

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont commutables entre la définition standard et la haute définition.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2, 4:4:4

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48kHz et 24-bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2, 4:4:4

Espace colorimétrique SDI

YUV, RGB

Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre la SD, HD, 3G et 6G-SDI.

Logiciel

Contrôle logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac™ et Windows™ via USB.

Mise à jour du logiciel interne

Sur le logiciel de mise à jour fourni.

Systemes d'exploitation



Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina ou une version ultérieure.



Windows 8.1 et 10.

Contrôle des paramètres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

Alimentation requise

Source d'alimentation

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays. Point d'attache pour câble.

Consommation d'énergie

8,40 Watts

Plage de tension opérationnelle

12 - 31V DC

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température de fonctionnement

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter Audio to SDI 4K
Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design